

# Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati

Docenti: M. Goldwurm, S. Aguzzoli

Appello del 1° Giugno 2005

Progetto “Oleodotti”  
Consegna entro il 19 Giugno 2005

## Il problema

In un piano sono presenti dei giacimenti petroliferi da cui dei pozzi attingono olio. L'obiettivo è di creare collegamenti ottimali fra pozzi del piano tramite oleodotti.

Formalmente, chiamiamo *piano* l'insieme dei punti

$$\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \}.$$

Chiamiamo punto *intero* un punto  $(x, y)$  del piano tale che sia  $x$  che  $y$  sono interi ( $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ).

Dati due punti interi  $P_1 = (x_1, y_1)$  e  $P_2 = (x_2, y_2)$  e  $D \in \{N, E, S, W\}$ , diciamo che  $P_2$  si trova in direzione  $D$  rispetto a  $P_1$  se e solo se:

- $D = N$  e  $y_2 > y_1$ ;
- $D = E$  e  $x_2 > x_1$ ;
- $D = S$  e  $y_2 < y_1$ ;
- $D = W$  e  $x_2 < x_1$ .

Dati  $x_0, y_0, x_1, y_1$  interi, denotiamo con  $R(x_0, y_0, x_1, y_1)$  il rettangolo

$$R(x_0, y_0, x_1, y_1) = \{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1 \}.$$

Un *giacimento petrolifero* è caratterizzato dalla sua collocazione nel piano e dal suo valore. Più precisamente,  $G(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$ , dove  $v$  è un intero positivo, denota il giacimento situato nel rettangolo  $R(x_0, y_0, x_1, y_1)$  avente valore  $v$  (poniamo  $Val(G) = v$ ). Per poter sfruttare un giacimento, occorre collocare al suo interno un *pozzo petrolifero* che attinga da esso. Un pozzo petrolifero che attinge dal giacimento  $G(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$  è rappresentato dalla sua posizione  $(x, y) \in R(x_0, y_0, x_1, y_1)$ , dove  $(x, y)$  è un punto intero.

Nel piano sono presenti delle *zone difficili* (laghi, catene montuose, etc...) che influiscono negativamente sul valore di un oleodotto che le attraversi. Con  $Z(x_0, y_0, x_1, y_1, l)$ , dove  $l$  è un intero positivo, indichiamo che  $R(x_0, y_0, x_1, y_1)$  definisce una zona difficile di livello  $l$  (poniamo  $Val(Z) = l$ ).

Per semplicità assumiamo che:

- Tutti i rettangoli presenti nel piano, descrittivi giacimenti petroliferi o zone difficili, sono a due a due disgiunti.
- Ogni giacimento può essere attinto al più da un pozzo, quindi pozzi diversi attingono da giacimenti diversi.

Dati due punti interi del piano  $P_1$  e  $P_2$ , un *tubo* da  $P_1$  a  $P_2$ , denotato con  $[P_1, P_2]$ , è il segmento avente come estremi  $P_1$  e  $P_2$ ; si noti che  $[P_1, P_2]$  e  $[P_2, P_1]$  denotano lo stesso segmento (che è un sottoinsieme di  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ) quindi identificano lo stesso tubo. Un punto  $P \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  appartiene a  $[P_1, P_2]$  se e solo se  $P$  è un punto di tale segmento. *Due tubi possono avere in comune solamente uno degli estremi, non è possibile che si intersechino in altro modo.*

Dati due punti interi  $A$  e  $B$  del piano e  $D \in \{N, E, S, W\}$ , un *oleodotto*  $O$  in direzione  $D$  da  $A$  a  $B$  è una successione di tubi  $[P_1, P_2], [P_2, P_3], \dots, [P_{n-1}, P_n]$  tali che:

1.  $P_1$  coincide con  $A$  e  $P_n$  coincide con  $B$ .
2. Per ogni  $j = 2, \dots, n - 1$ ,  $P_j$  è la posizione di un pozzo che attinge da un giacimento  $G_j$ .
3. Per ogni  $j = 2, \dots, n$ , il punto  $P_j$  si trova in direzione  $D$  rispetto a  $P_{j-1}$ .

È possibile che un tubo appartenga a più di un oleodotto.

Diciamo che l'oleodotto  $O = [P_1, P_2], [P_2, P_3], \dots, [P_{n-1}, P_n]$  *attraversa* il giacimento  $G$  se esiste un punto  $P_j$ , con  $1 \leq j \leq n$ , tale che  $P_j$  è la posizione di un pozzo che attinge da  $G$  (vale a dire, sull'estremo di un tubo è collocato un pozzo che attinge da  $G$ );  $O$  *attraversa* una zona difficoltosa  $Z$  se un punto di  $Z$  appartiene a un tubo di  $O$ . Dato un oleodotto  $O$ , sia  $\mathcal{G}$  l'insieme dei giacimenti attraversati da  $O$  e sia  $\mathcal{Z}$  l'insieme delle zone difficoltose attraversate da  $O$ ; il *valore*  $Val(O)$  di  $O$  è:

$$Val(O) = \sum_{G: G \in \mathcal{G}} Val(G) - \sum_{Z: Z \in \mathcal{Z}} Val(Z)$$

La *costruzione* di un oleodotto  $O$  è richiesta specificando


- il punto di partenza  $A$ ;
- il punto di arrivo  $B$ ;
- la direzione  $D$ .

Non sempre è possibile soddisfare tutte le richieste di costruzione di oleodotti poiché, in certi casi, tutte le possibili successioni di tubi connettenti  $A$  a  $B$  in direzione  $D$  vanno a intersecare in modo non consentito tubi di oleodotti già presenti. Quando esistono oleodotti rispettanti le specifiche richieste, allora si dovrà costruire un oleodotto di valore massimo tra tutti i possibili oleodotti.

### Esempio

Si supponga che nel piano siano presenti quattro giacimenti  $G_1, \dots, G_4$ , quattro pozzi  $P_1, \dots, P_4$ , dove  $P_j$  attinge da  $G_j$ , e due zone difficoltose  $Z_1, Z_2$ , tali che:

$$\begin{array}{ll} G_1 = G(9, 9, 12, 11, 300) & P_1 = (10, 10) \\ G_2 = G(7, 6, 10, 8, 100) & P_2 = (9, 8) \\ G_3 = G(12, 6, 15, 8, 200) & P_3 = (13, 6) \\ G_4 = G(1, 5, 6, 8, 500) & P_4 = (5, 5) \\ Z_1 = Z(4, 0, 6, 4, 1000) & Z_2 = Z(10, 2, 13, 5, 150) \end{array}$$

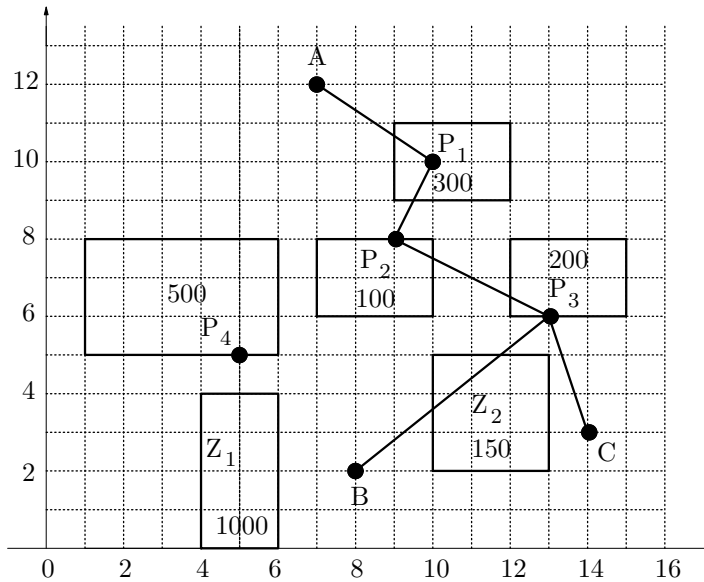

Si supponga di voler costruire un oleodotto  $O_1$  dal punto  $A = (7, 12)$  al punto  $B = (8, 2)$  in direzione  $S$ . L'oleodotto ottimale è:

$$O_1 = [A, P_1], [P_1, P_2], [P_2, P_3], [P_3, B]$$

il cui valore è 450. Osserviamo che non è conveniente sostituire il tubo  $[P_3, B]$  con i tubi  $[P_3, P_4], [P_4, B]$ . Infatti, in tal caso l'oleodotto attraverserebbe il giacimento  $G_4$  di valore 500, ma anche la zona difficoltosa  $Z_1$  di valore 1000, (il punto  $(6, 4)$  di  $Z_1$  appartiene a  $[P_4, B]$ ), quindi il valore dell'oleodotto sarebbe 100, che è minore del valore di  $O_1$ . Non è invece possibile costruire alcun oleodotto da  $A$  a  $B$  in direzione  $E$  (i pozzi a  $E$  di  $A$  sono anche a  $E$  di  $B$ , quindi non possono essere utilizzati), e ovviamente neppure in direzione  $N$  e  $W$ .

Supponiamo ora di voler costruire un oleodotto  $O_2$  dal punto  $C = (14, 3)$  al punto  $A$  in direzione  $N$ . Notiamo che non è possibile collegare  $C$  e  $P_4$  con un tubo, poiché esso intersecherebbe  $[P_3, B]$ . La soluzione è:

$$O_2 = [C, P_3], [P_3, P_2], [P_2, P_1], [P_1, A]$$

di valore 600 (si noti che tutti i tubi tranne il primo sono condivisi con  $O_1$ ). Se non fosse presente il tubo  $[P_3, B]$ , la soluzione ottimale sarebbe quella di passare per i pozzi  $P_4, P_3, P_2$  e  $P_1$ , ottenendo come valore 950. Infine, l'oleodotto ottimale  $O_3$  da  $C$  a  $P_4$  in direzione  $W$  (non rappresentato nella figura) è:

$$O_3 = [C, P_3], [P_3, P_1], [P_1, P_2], [P_2, P_4]$$

di valore 1100.

Si richiede di implementare una struttura dati efficiente che permetta di eseguire le operazioni seguenti (si tenga presente che la minima porzione rettangolare di piano contenente tutti i giacimenti e le zone difficoltose può essere molto grande rispetto al numero dei giacimenti e zone difficoltose presenti nel piano, quindi *non è sicuramente efficiente rappresentare il piano mediante una matrice*).

- **crea** ()

Crea un piano vuoto eliminando l'eventuale piano già esistente e i giacimenti, i pozzi, le zone difficoltose e gli oleodotti in esso presenti.

- **giacimento**  $(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$

Se il rettangolo  $R(x_0, y_0, x_1, y_1)$  non interseca alcun rettangolo presente nel piano (associato a un giacimento o a una zona difficoltosa), allora inserisce nel piano il giacimento  $G(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$ , altrimenti stampa il messaggio: **Impossibile inserire il giacimento**  $G(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$ .

- **zona**  $(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$

Se il rettangolo  $R(x_0, y_0, x_1, y_1)$  non interseca alcun rettangolo presente nel piano (associato a un giacimento o a una zona difficoltosa), allora inserisce nel piano la zona difficoltosa  $Z(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$ , altrimenti stampa il messaggio: **Impossibile inserire la zona difficoltosa**  $Z(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$ .

- **pozzo**  $(x, y)$

Se il punto  $(x, y)$  appartiene a un giacimento  $G(x_0, y_0, x_1, y_1, v)$  e non è presente alcun pozzo attingente allo stesso giacimento, allora inserisce un pozzo nel punto  $(x, y)$ , altrimenti stampa il messaggio: **Impossibile inserire il pozzo**  $(x, y)$ .

- **oleodotto**  $(x_0, y_0, x_1, y_1, D)$

Richiede la costruzione di un oleodotto  $O$  di valore massimo fra tutti gli oleodotti possibili tra i punti  $A = (x_0, y_0)$  e  $B = (x_1, y_1)$  in direzione  $D$ . Se un tale oleodotto  $O$  esiste, allora ne stampa il valore  $Val(O)$  e la successione di tubi che lo costituiscono, secondo il formato specificato nell'apposita sezione, altrimenti stampa il messaggio: **Impossibile costruire l'oleodotto**  $o(x_0, y_0, x_1, y_1, D)$ .

- **chiudi**  $(x, y)$

Chiude ed elimina il pozzo in posizione  $(x, y)$ , eliminando dal piano ogni tubo di cui  $(x, y)$  è un estremo. Se  $(x, y)$  non è la posizione di alcun pozzo, allora non fa nulla.

- **elimina**  $(x, y)$

Elimina il giacimento  $G$  cui appartiene il punto  $(x, y)$ , eliminando nel contempo l'eventuale pozzo attingente dal giacimento  $G$  e ogni tubo di cui la posizione di tale pozzo è un estremo. Se  $(x, y)$  non è contenuto in alcun giacimento, allora non fa nulla.

## Specifiche di implementazione

Il programma deve leggere dallo standard input (**stdin**) una sequenza di linee (separate da  $\backslash n$ ), ciascuna delle quali corrisponde a una linea della prima colonna della Tabella 1, dove  $x_0, y_0, x_1, y_1$  sono numeri interi,  $v$  è un intero positivo e  $D \in \{N, E, S, W\}$ .

I vari elementi sulla linea sono separati da uno o più spazi. Quando una linea è letta, viene eseguita l'operazione associata; le operazioni di stampa sono effettuate sullo standard output (**stdout**), e ogni operazione deve iniziare su una nuova linea.

## Note

1. Non devono essere presenti vincoli sulla dimensione del piano, sul numero di tubi di un oleodotto, sul numero di pozzi, giacimenti e zone difficoltose presenti nel piano (se non quelli determinati dal tipo di dato intero). Non si richiede – anzi si sconsiglia – l'uso di grafica, se non per test personali: in modo particolare, non si usi **conio.h** e neppure **clrscr()**.
2. Per semplicità si suppone che l'input sia sempre conforme alle specifiche di Tabella 1, per cui non è necessario controllare la correttezza dell'input. Per leggere l'input si usino le funzioni standard ANSI C **getchar()** e/o **scanf()**.

LINEA DI INPUT	OPERAZIONE
<b>c</b>	<b>crea</b> ()
<b>g</b> $x_0$ $y_0$ $x_1$ $y_1$ $v$	<b>giacimento</b> ( $x_0, y_0, x_1, y_1, v$ )
<b>z</b> $x_0$ $y_0$ $x_1$ $y_1$ $v$	<b>zona</b> ( $x_0, y_0, x_1, y_1, v$ )
<b>p</b> $x_1$ $y_1$	<b>pozzo</b> ( $x_1, y_1$ )
<b>o</b> $x_0$ $y_0$ $x_1$ $y_1$ $D$	<b>oleodotto</b> ( $x_0, y_0, x_1, y_1, D$ )
<b>h</b> $x_1$ $y_1$	<b>chiudi</b> ( $x_1, y_1$ )
<b>e</b> $x_1$ $y_1$	<b>elimina</b> ( $x_1, y_1$ )
<b>f</b>	Termina l'esecuzione del programma

Tabella 1: Specifiche del programma

3. Sia  $O = [(x_1, y_1), (x_2, y_2)][(x_2, y_2), (x_3, y_3)], \dots, [(x_{n-1}, y_{n-1}), (x_n, y_n)]$  un oleodotto di valore massimo  $v = Val(O)$ , tra i punti  $A = (x_1, y_1)$ ,  $B = (x_n, y_n)$ , in direzione  $D$ . Allora l'output del comando

**o**  $x_1$   $y_1$   $x_n$   $y_n$   $D$

deve essere visualizzato nel seguente formato:

```
(v
  x1, y1
  x2, y2
  ⋮
  xn, yn
)
```

### Esempio

Si supponga che le linee di input siano:

```
c
z 25 -2 36 3 40
z 27 4 28 6 10
z 30 6 31 16 7
z 10 18 18 20 3
g 0 0 8 11 7
g 12 -4 13 0 5
g 8 16 9 17 8
g 12 21 13 22 4
g 13 8 21 16 9
g 18 5 21 6 5
g 29 20 32 22 33
g 26 11 28 13 10
```

```

g 30 -8 32 -4 8
g 32 11 35 13 2
g 36 7 39 10 4
g 39 -6 41 -2 7
g 39 3 41 6 7
p 38 8
p 4 4
p 41 3
p 13 -2
p 8 16
p 20 6
p 31 -5
p 33 12
p 28 11
o -2 1 44 24 E
o 23 -12 3 23 N
p 40 -2
p 12 21
p 19 16
o 23 -12 3 23 N
o 20 6 4 4 S
p 12 -2
h 13 -2
o 20 6 4 4 S
p 12 -2
o 8 16 13 -2 E
e 0 0
o 8 16 13 -2 E
f

```

L'output prodotto dal programma deve essere:

```

(41
-2,1
4,4
8,16
13,-2
20,6
28,11
33,12
38,8
41,3
44,24
)
(36
23,-12
31,-5
13,-2
20,6
28,11

```

```

8,16
3,23
)
(39
23,-12
31,-5
40,-2
41,3
38,8
28,11
19,16
12,21
3,23
)
Impossibile costruire l'oleodotto o(20,6,4,4,S).
Impossibile inserire il pozzo (12,-2).
(12
20,6
4,4
)
Impossibile costruire l'oleodotto o(8,16,13,-2,E).
(13
8,16
12,-2
13,-2
)

```

## Presentazione del progetto

Il progetto deve essere inviato per posta elettronica all'indirizzo [aguzzoli@dsi.unimi.it](mailto:aguzzoli@dsi.unimi.it) entro il 19 Giugno 2005 (incluso). La discussione del progetto e l'esame orale si svolgeranno in data e luogo da specificarsi (consultare al riguardo il sito: <http://homes.dsi.unimi.it/~goldwurm/algo>).

Occorre presentare:

1. il codice sorgente (rigorosamente ANSI C, compilabile con **gcc**);
2. una sintetica relazione (formato pdf o rtf) che illustra le strutture dati utilizzate e analizza il costo delle diverse operazioni richieste dalla specifica.

I due o più file (file sorgenti C + relazione) devono essere contenuti in un unico file **.zip** il cui nome dovrà essere **cognome.zip**. La relazione e il codice devono riportare il vostro nome, cognome e matricola. Una copia cartacea della relazione e del codice deve inoltre essere consegnata al dr. Aguzzoli sempre entro il 19 Giugno 2005 (lasciandola eventualmente nella sua casella postale presso il dipartimento in via Comelico).

Si ricorda infine di presentarsi alla prova orale con una copia stampata della relazione e del codice.

Per ogni ulteriore chiarimento:

E-mail: [aguzzoli@dsi.unimi.it](mailto:aguzzoli@dsi.unimi.it)

Ricevimento: il mercoledì, ore 15-16, stanza S204.

## Avvisi

La versione aggiornata del progetto è pubblicata in .pdf sul sito:

<http://homes.dsi.unimi.it/~aguzzoli/algo.htm>.

Si consiglia di consultare periodicamente questo sito per eventuali correzioni e/o precisazioni relative al testo del progetto.

Si richiede allo studente di effettuare un adeguato collaudo del proprio progetto su numerosi esempi diversi per verificarne la correttezza e valutarne le prestazioni.

La realizzazione del progetto è una prova d'esame da svolgersi **individualmente**. I progetti giudicati frutto di **collaborazioni** saranno **estromessi** d'ufficio dalla valutazione.